

8 Almacenamiento y reciclaje



¡Atención! ¡Riesgo de daños!
El refrigerador no debe exponerse a temperaturas superiores a los +70°C durante su almacenaje.

El refrigerador debe almacenarse de pie.
 El circuito cerrado de refrigeración contiene fluido frigorífico y aceite que deben ser evacuados por personal especializado. La evacuación también puede ser efectuada en la fábrica de RITTAL.
 Consúltenos.

9 Datos técnicos

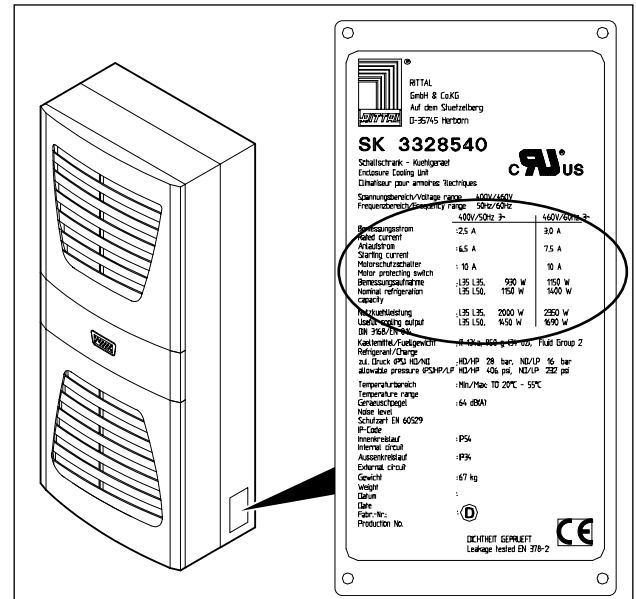


Imagen 84: Placa de características (Datos técnicos)

- La tensión y frecuencia de conexión deben coincidir con los valores de la placa de características.
- Mantenga el prefusible según datos de la placa de características.